



TSM400

(矿安认证型号: KJC-4)

矿用混凝土搅拌运输车

上海通隧机电设备有限公司

01

专为矿山设计

- 欧洲质量标准
- 核心部件全部进口
- 高效稳定、故障率低

02

整体刚性工程车底盘

- 静液压传动，传动效率高，爬坡能力强
- 四轮驱动/四轮转向
- 湿式制动
- 尺寸紧凑，具备业内最小转弯半径，通过性强

03

经典橄榄罐体

- 配置液压出料装置
- 行驶过程中搅拌更均匀，进出料操作方便
- 残存料少，卸料更干净
- 减速机与罐体由轴承连接，有弹性，磨损低



04

封闭驾驶室/空调

- 给司机舒适的驾乘体验。
- 室内仪表板，设备运行状态，一目了然
- 车后红外线夜视系统，倒车影像，行驶更安全

05




安全、便捷

- 配置手动解除刹车阀及发动机故障应急出料接口，方便处理紧急情况

06

矿安认证 (KA)

- 通过国家矿安认证
- 用户选用更加放心

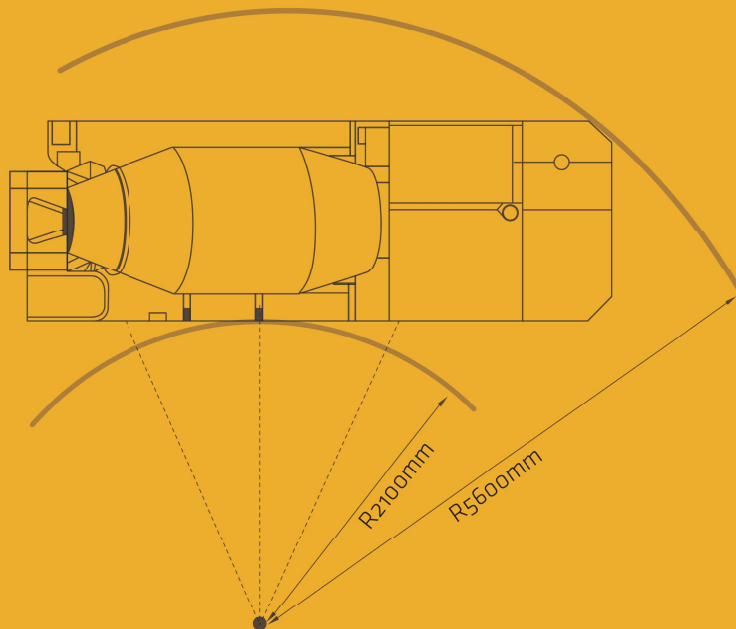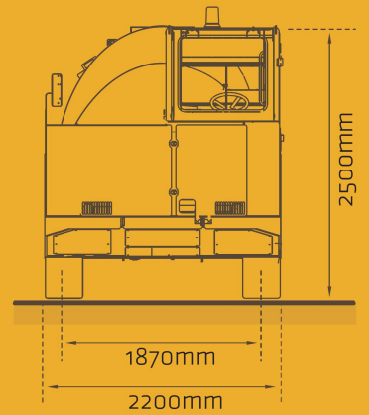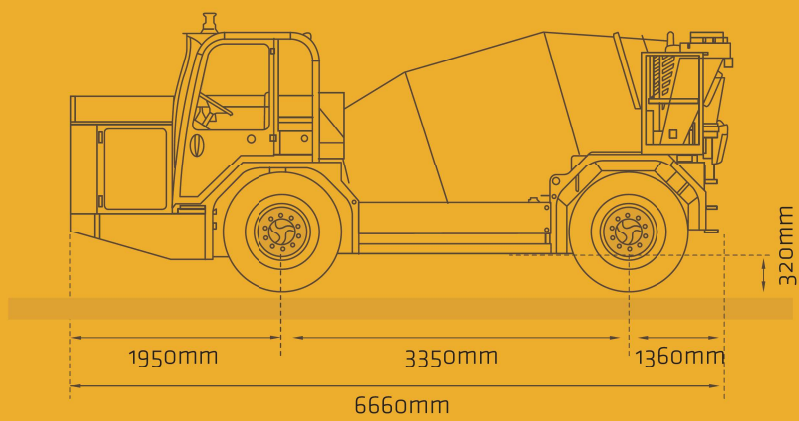



技术参数

整机参数	
整机尺寸	长6660 x 宽2200 x 高2500 mm
重量	9500KG
最大速度	20 km/h
满载最大爬坡能力	30% (SAE标准)
混凝土搅拌筒	
最大混凝土有效容积	4 m ³
搅拌筒容积	5.5 m ³
混凝土搅拌筒操作	液压
双向转速可调	0-22 rpm
卸料高度	1400 mm
卸料槽	长度660 mm; 旋转: 手动控制; 高度调节: 电-液控制。
防泄漏卸料口	液压打开和关闭
控制面板	车身左侧和驾驶室内各有一个
防转动安全锁	手动操作
底盘	
形式	工程专用刚性底盘, 四轮驱动 (4WD), 四轮转向 (4WS)
驾驶室	防落物(FOPS) / 防翻滚(ROPS) 结构认证安全顶棚驾驶室, 纵向驾驶。封闭驾驶室, 带冷暖空调。
发动机	
形式	涡轮增压六缸水冷柴油发动机
功率	129kW @2300rpm
发动机排放	符合欧IIIA /EPA-Tier 3
传动系统与车桥	
传动	液压变量泵和变量马达, 无极变速
驱动和转向	四轮驱动, 四轮转向(4WD/4WS)
车桥形式	前桥: 刚性连接转动; 后桥: 悬挂连接转动
轮胎/轮辋	矿用 12.00-R20
制动	
行车制动	液压驱动多碟片油浴制动器, 前/后轴, 独立油路
驻车制动	弹簧上闸、液压释放 (SAHR) 盘式制动器, 前/后轴
其它	
照明灯	前2个+后2个, LED
工作灯	前4个+后四个, LED
夜视摄像头	车后
水箱	200 L
液压油箱	233 L
人工灭火器	6 KG
警示灯	有
高压清洗水泵	配备水管卷筒和水枪
选购件	
灭火系统	Protecfire发动机自动灭火系统
烟尘过滤器	DCL Ind.MINE-X烟尘颗粒过滤器



经销商 **Distributor:**

制造商: 上海通隧机电设备有限公司
地址: 上海市奉贤区国顺路920号
邮编: 201499
电话: 021-5482 9488
传真: 021-5482 7736
电邮: shtsjd@163.com
网址: www.shtsjd.com
热线: 4008-691-500



更多信息或特殊配置, 请咨询我们的销售人员。
生产厂家保留技术更新的权利, 恕不预先通知。