



TSR2010

(矿安认证型号: UPS-20J)

混凝土湿喷台车

上海通隧机电设备有限公司

01

适用于矿山及 狭小隧道

- 欧洲设计，德国制造标准
- 核心部件全部进口
- 高效稳定、故障率低

02

矿用铰接式底盘

- 专为喷射混凝土喷射施工定制，针对隧道矿山崎岖的工地路况
- 尺寸紧凑，转弯半径小，通过性强，司机驾驶舒适性好，安全性高
- 静液压传动，传动效率高，爬坡能力强
- 四轮驱动(4WD)/液压转向，湿式制动，四轮制动
- 非公路车桥，承载力较公路车桥更高更安全

03

第三代喷射专用 臂架

- 20年升级改进
- 采用双齿条重型回转设计
- 稳定耐用，故障率低



04

高效的混凝土泵

- 德国设计、德国工艺、德国标准
- 双活塞式，S摆管阀切换，行程长，换向次数少，磨损低
- 泵送压力高达75bar，泵送能力大

05





同步速凝剂泵

- 输出量跟混凝土泵输出量同步。
- 采用进口软管蠕动泵，易损件少，更换方便

06

矿安认证 (KA)

- 通过国家矿安认证
- 用户选用更加放心

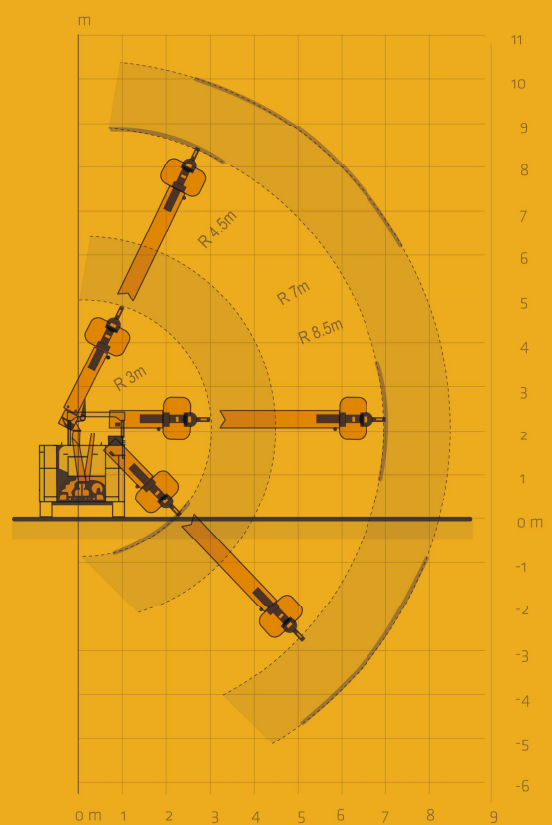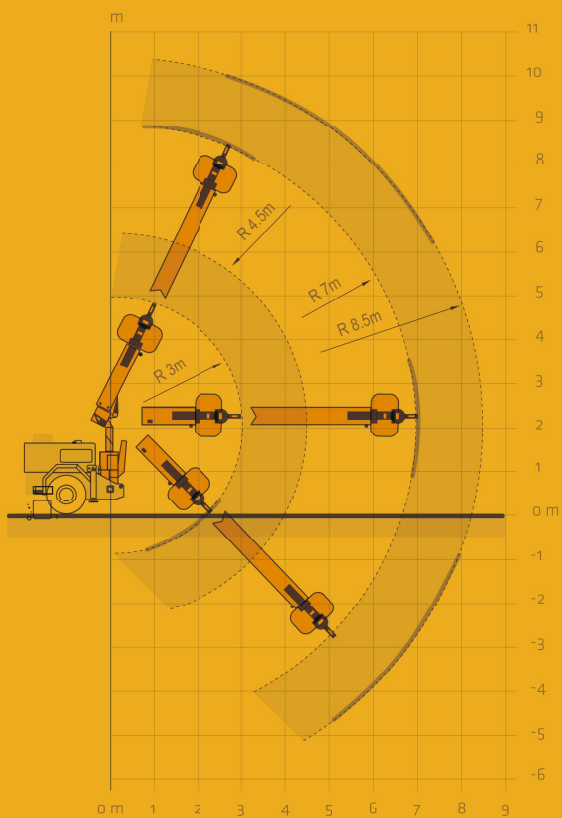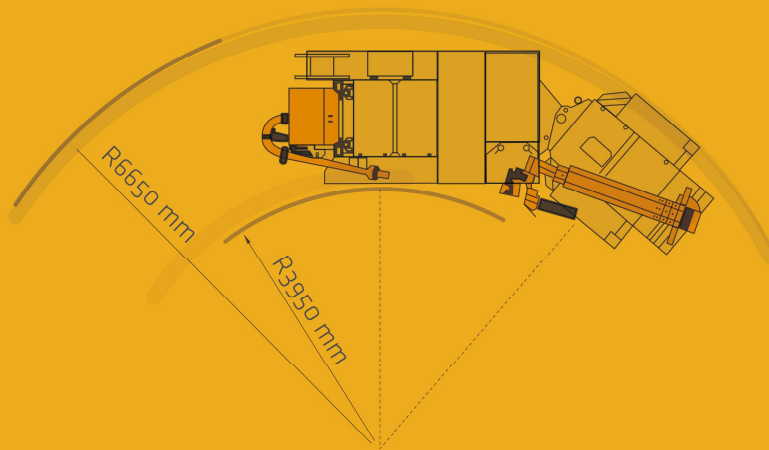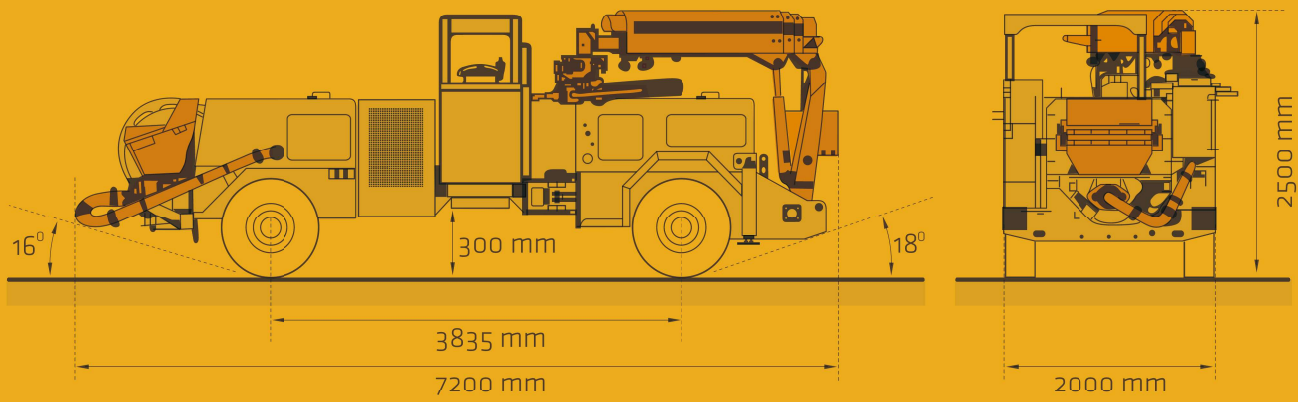



技术参数

整机参数	
整机尺寸	长7200 x 宽2000 x 高2500 mm
重量	10000kg (带空压机) / 9450kg (不带空压机)
底盘	
形式	矿用铰接底盘，四轮驱动，四轮制动，液压转向，带液压支腿，ROPS/FOPS安全顶棚司机室
发动机	柴油四缸水冷涡轮增压发动机74.9kW/2300rpm
车桥	非公路车桥
液压动力装置	
形式	电机驱动液压动力组，为喷射臂、混凝土泵、支腿及电缆卷筒提供液压动力
液压油泵	轴向柱塞泵
喷射机械手	
形式	电-液驱动，全液压四节伸缩臂
喷射距离1~1.5m时：	
喷射高度	Max. 10m / Min. 2.5m
喷射宽度	Max. 16m / Min. 3.3m
臂架仰俯角度	大臂 +65°/-40°
遥控器	无线遥控器
喷射头	
喷嘴绕臂纵轴回转	360°
喷嘴绕臂纵轴摆动	240°
喷嘴刷动	8°偏角/350°无穷旋转
混凝土喷射泵	
形式	液压驱动的长行程双活塞混凝土泵，自动快速切换S型摆管阀
泵送能力	20m³/h
输送压力	75bar
料斗	
筛格	带振动筛格与应急停机开关
容量	200L
喂料高度	1.3m
速凝剂泵	
形式	蠕动挤压泵，输出量与混凝土泵送量同步
调节范围	30-700 L/h
速凝剂箱	
速凝剂箱	200L，1个
电缆卷筒	
形式	液压驱动
电缆电压	3x380-400V / 50Hz
长度	50m标配 / 100m可选购
高压清洗水泵	
高压清洗水泵	工作压力Max. 150 bar / 流量：15L/min
空压机	
形式	电动螺杆式机载空压机
电机功率	37 kW
工作压力	7.5bar
供风量	6.5m³/min
选购件	
电压	1000V/50Hz
灭火系统	Protecfire发动机自动灭火系统



经销商 **Distributor:**

制造商：上海通隧机电设备有限公司
地址：上海市奉贤区国顺路920号
邮编：201499
电话：021-5482 9488
传真：021-5482 7736
电邮：shtsjd@163.com
网址：www.shtsjd.com
热线：4008-691-500



更多信息或特殊配置，请咨询我们的销售人员。
生产厂家保留技术更新的权利，恕不预先通知。